

## 保达牌发电机组

采用上柴 6HTAA6.5-G35 发动机

型号: PSC190B

功率: 常用 135KW/169KVA 备用 150KW/188KVA

### 发电机组基本性能及描述

- ◆ 230/400VAC, 50HZ 0.8PF 三相四线输出
- ◆ 频率降 ≤3%
- ◆ 电压调制 ≤0.3%
- ◆ 稳态频率带 ≤0.5%
- ◆ 稳态电压偏差 ≤±1%
- ◆ 瞬态频率偏差 ≤+10% ≤-7%
- ◆ 瞬态电压偏差 ≤+20% ≤-15%
- ◆ 频率恢复时间 ≤3S
- ◆ 电压恢复时间 ≤1S(电压±3%)
- ◆ 电话谐波因素 <3
- ◆ 电话影响因素 <50 符合 NEMA MG1-22.43 标准
- ◆ 标准配置 50℃环境温度联机散热器, 闭式水循环冷却系统, 保证苛刻高温环境下的额定功率输出
- ◆ 内置复合减震系统, 减震性能优异, 运输, 安装方便  
不需要加装减震垫进行底座地基的连接和固定

### 发电机组标准配置

- ◆ 上柴品牌柴油发动机
- ◆ 同步无刷交流发电机
- ◆ 保达智能型控制器
- ◆ 标准 40℃环境温度散热水箱
- ◆ 塑壳式断路器开关 (3P)
- ◆ 浮充充电板
- ◆ 蓄电池连接线
- ◆ 钢结构底架 (含复合减震系统)
- ◆ 排气波纹管、排气消音器
- ◆ 随机专用工具、随机资料

### 发电机组选装配置

- ◆ 24V 启动蓄电池
- ◆ 日用油箱上
- ◆ 油水分离器
- ◆ 低水位, 低燃油位报警功能
- ◆ 市电监控自动控制系统
- ◆ 冷却液加热器
- ◆ 机油加热器
- ◆ 热交换器—水塔冷却系统
- ◆ 静音型/拖车型
- ◆ 标准集装箱式
- ◆ 发电机房配套环保工程设计与施工

## 柴油发动机性能描述

- ◆ 型号：上柴 6HTAA6.5-G35
- ◆ 结构：四气门结构，气道涡流比和燃烧室的优化设计，实现更高的进气效率；  
新型燃油雾化混合技术应用，燃油消耗省 8~10%；
- ◆ 启动系统：24VDC 启动马达 35A 充电机
- ◆ 集成化设计：整体式缸盖、后置齿轮室、弹性连接、模块化设计，  
体积小、重量轻、振动噪音控制行业领先；
- ◆ 冷启动和高原能力强：满足 4500 米中国军用 GJB-235A 认证，适应高  
原环境应用。机器常规无辅助预热就可轻松实  
现 -25 度冷启动；国三机型可实现无辅助预热  
-40 度环境问题启动。
- ◆ 本体 B10 寿命超过 15000 工作小时，安全可靠；
- ◆ H 系列发动机是根据中国市场需求特点，对标国际先进发动机的成熟  
技术，与英国 RICARDO 联合设计，运用 GPDP 开发流程，按 SAIC MOTOR  
制造标准打造的动力平台。该系列产品具有结构紧凑、功率范围广、  
可靠性高、燃油耗低、振动噪音小等优点；


### ◆发动机运行环境说明：

发动机可以在下面的条件下运行，而功率不必进行调整：

转速为 1800r/min 的发动机，海拔高度低于 1000m，环境温度低于 40°C。

转速为 1500r/min 的发动机，海拔高度低于 1000m，环境温度低于 40°C。

发动机超出上述条件运行，海拔高度高于 1500m 时，每升高 300m，功率下调 4%；环境温度高于 40°C (104°F) 时，升高 10°C，功率下调 3%-5% (升高 10°F，下调 1%)。发动机允许持续运转最高海拔高度为 4500m。

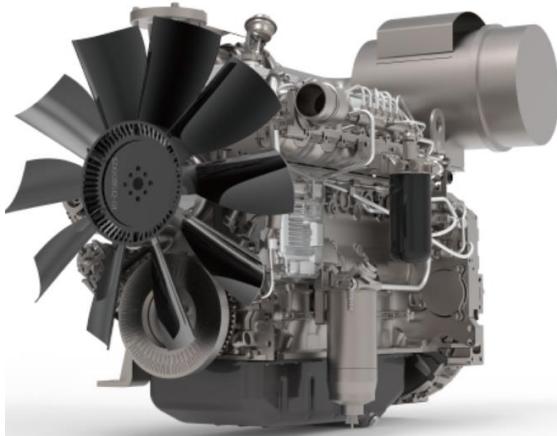

## 交流发电机性能描述

- ◆ 可选品牌：无锡斯坦福、上海马拉松、广州英格、无锡法拉第等
- ◆ 无刷，4 级旋转磁场，单轴承，带防护罩
- ◆ H 级绝缘
- ◆ 标准 IP21-23 防护等级
- ◆ 冷却系统
- ◆ 交流励磁机，旋转整流单元
- ◆ 定子绕组经浸渍处理，表面覆盖防潮环氧绝缘漆
- ◆ 转子和励磁机经耐高温绝缘树脂漆处理，更适用恶劣环境下使用
- ◆ 转子动平衡符合 BS5625 标准 2.5 级
- ◆ 高级润滑脂密封长寿命轴承



说明：上述内容为斯坦福品牌发电机参数，如选用其它品牌的发电机，则以实际所使用发电机的技术规格书为准！

## 标准检测功能

- ◆三相电压 Ua, Ub, Uc
- ◆三相电流 La, Lb, Lc
- ◆频率 F1
- ◆有功功率 PA
- ◆视在功率 PR
- ◆功率因数 PF
- ◆冷却水温度 WT
- ◆ °C 同时显示
- ◆机油压力 OP
- ◆kPa/Psi/Bar 同时显示
- ◆转速 RP 单位: RPM
- ◆电池电压 VB 单位: V
- ◆计时器 HC 可累计 999999 小时
- ◆累计启动次数 最大可累计 999999 次



## 标准保护功能

- ### 发电机组保护
- ◆可编程的报警和状态输入
  - ◆紧急停机

### 发动机保护

- ◆超速停机
- ◆蓄电池电压过低/过高报警
- ◆低机油压力报警/停机
- ◆蓄电池电量不足报警
- ◆高冷却液温度报警/停机
- ◆启动/盘车失败停机
- ◆传感器故障指示

### 交流发电机

- ◆交流电压过低/过高危机
- ◆过频停机
- ◆过电流报警/停机
- ◆欠频停机
- ◆电压检测信号丢失停机

### 控制系统组件

- ◆控制开关一手动/自动/停机/开机
- ◆屏幕菜单选择按钮
- ◆设置按钮
- ◆紧急停车按键
- ◆故障状态指示灯
- ◆数字显示屏



## 通信接口


(此功能为选配)

- ◆采用国际标准 MODBUS 通信协议，检错能力强，同时具备 RS232/RS485 (RS485 为光耦隔离型)  
可实现发电机组的遥控、遥测、遥信“三遥”功能，便于发电机组的远端集中监控

说明：上述内容为保达 GC6110 型号控制系统参数，如选用其它品牌控制系统，则以实际所使用控制系统的技术规格书为准！

发电机组	机组型号	PSC190B
	额定功率(kw)	135
	备用功率(kw)	150
	额定电流(A)	244
	频率(hz)	50
柴油机	柴油机型号	6HTAA6.5-G35
	常用功率(kw)	155
	备用功率(kw)	170
	缸径×冲程(mm)	105*124
	汽缸数量及排列	6 缸直列
	排量(升)	6.5
	压缩比	17.3:1
	进气方式	增压中冷
	最大进气阻力(kPa)	6
	空气燃烧量(m³/h)	654
	最大排气背压(kPa)	8
	排气流量((m³/h)	1422
	排气温度(℃)	600
	冷却方式	水箱风扇
	风扇排气流量(m³/min)	186
	冷却液总容量(升)	25
	最高出水温度(℃)	104
交流发电机	最小进/排风面积(m²)	1.3/1.1
	节温器调温范围(℃)	82-95
	最高机油温度(℃)	121
	润滑油总容量(升)	17.5
	额定燃油耗(L/H)	35.9
	调速方式	电控高压共轨
	满足常用功率的发电机型号	-
	满足备用功率的发电机型号	马拉松 MP-140-4A 英格 EG280-160N3 斯坦福 UCI 274G 法拉第 FD3EM1-4
	额定电压(V)	400/230
	输出方式	三相四线制
控制系统	额定功率因素	0.8(滞后)
	励磁方式	无刷自励
	最大电压调整率	±1%
	相数	3 相
	防护等级	IP21-23
	绝缘等级	H
	品牌及型号	保达 GC7110.2

# 发电机组外形尺寸及重量

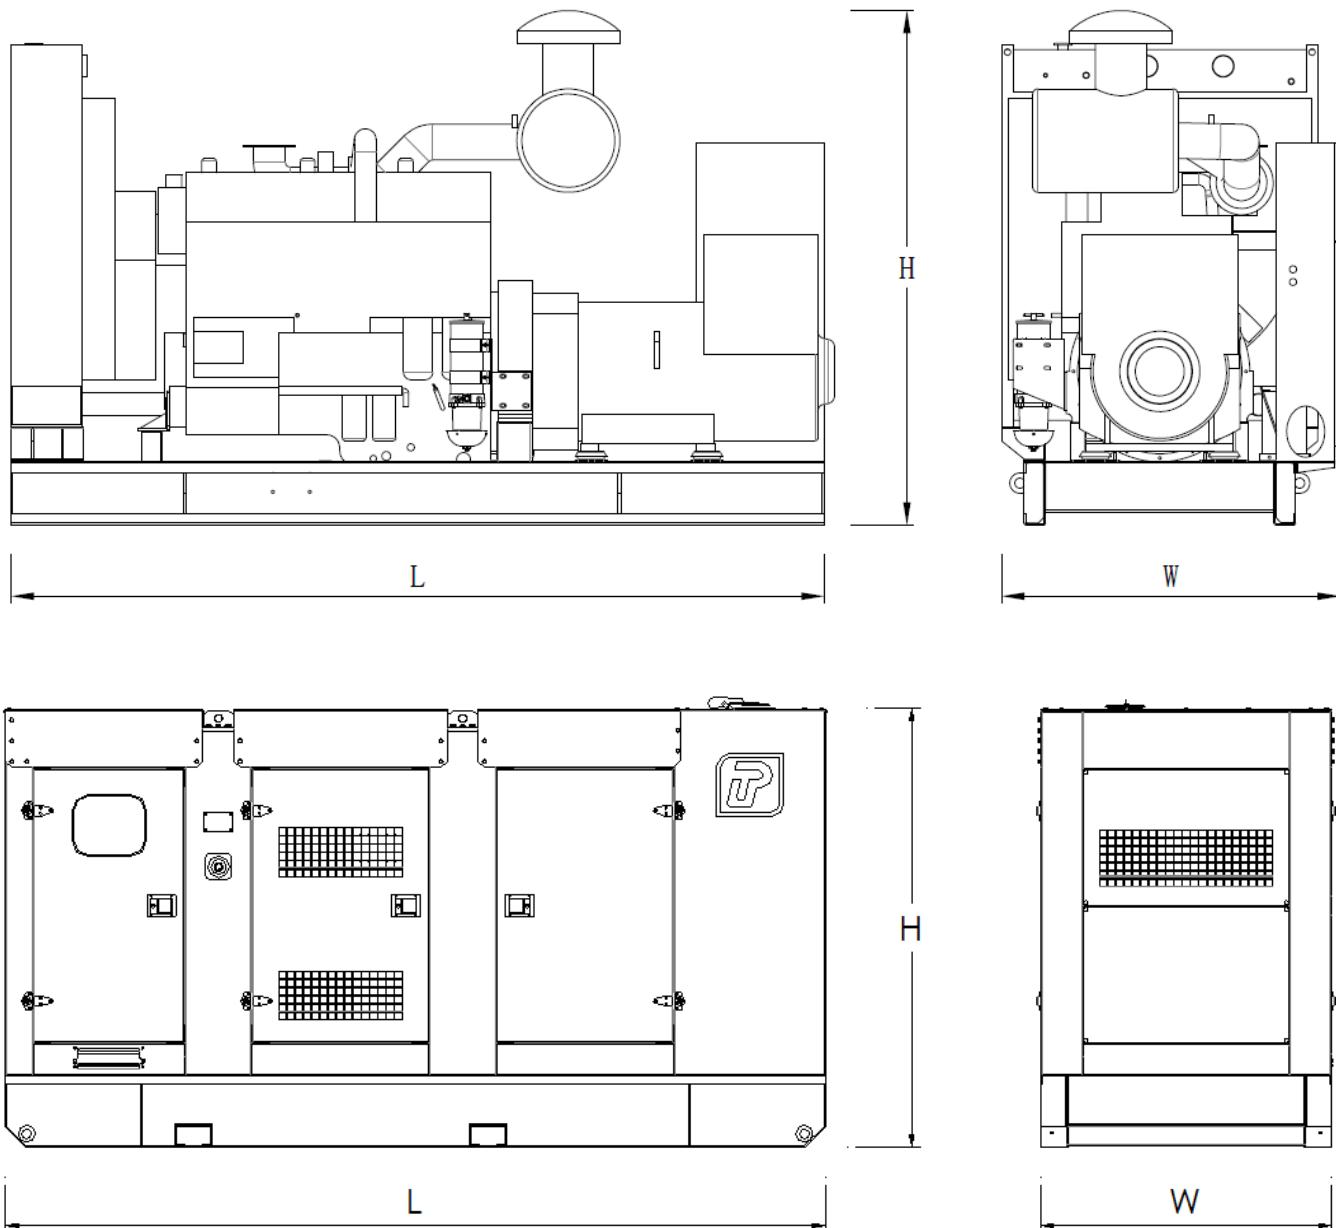

机组类型	尺寸 mm (长*宽*高)	重量 KG	油箱容量 L
开架式	2400*940*1376	1250	/
静音型	3500*1245*2052	2510	550

说明：以上数据仅供参考，具体尺寸以实际测量为准！

联系方式

保达动力系统有限公司

地址：广东省惠州市惠阳区淡水古屋洋纳工业区

电话：0752-3911119 / 0752-3911118

传真：0752-3911110

网址：[www.powertec.com.cn](http://www.powertec.com.cn) 邮箱：[sales@powertecgs.com](mailto:sales@powertecgs.com)